مؤسسة نظم العاصمة للتجارة

Capital Systems For Trading

مصدات أمنية سطحية

Shallow Road Blocker - Standard

Model :SRB_M700ST موديل:

General Specifications						المواصفات العامة
Model No.:	SRB2M	SRB3M	SRB4M	SRB5M	SRB6M	رقم الموديل:
Actuator type:	Hydraulic					نوع المُشغل:
Blocking length (mm):	2000	3000	4000	5000	6000	طول المصد الفَعّال (ملم):
Blocking height (mm):	700 mm					ارتفاع المصد الفَعّال (ملم) :
Height Under Ground:	260mm					الارتفاع تحت سطح الارض:
Cycle Time:	Up 3-5 sec & down 2-4 sec					زمن الدورة :
Machine Weight (kg)	1100	1300	1500	1750	2000	وزن الماكينة (كلجم):
Maximum Axial load:	50 t					اقصى وزن رأسي:

Power System						نظام الطاقة
Rated Power:	5.5 Kw	5.5 Kw	5.5 Kw	7.5 Kw	7.5Kw	القدرة :
Power Specs:	220/380 Volt, 3 Phase, 50/60Hz					كهرباء التشغيل:

Operation		التشغيل
Control:	Manual Two Push Buttons (Up, Down)	التحكم:
Optional Control:	Touch pad with PLC -Remote control	خيارات إضافية التحكم:
Operation Time:	Raising in 4-6 Sec & Down in 3-5 Sec	زمن التشغيل:
Hydraulic Hand pump:	For power Failure	مضخة هيدروليك يدوية :

مؤسسة نظم العاصمة للتجارة

Capital Systems For Trading

Safety Features		مميزات السلامة
Emergency stop.	✓	توقف الطوارىء
Photo Cell.	✓	إشارة ضوئية.
Traffic Light.	✓	إشارات المرور .
Yellow/black warning stripes on movable parts.	✓	خطوط تحذير صفراء / سوداء على الأجزاء المتحركة.
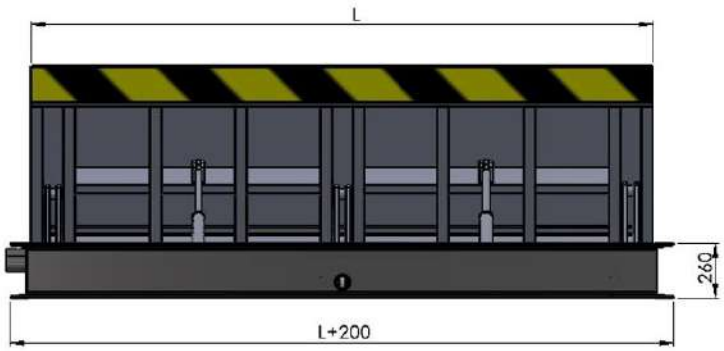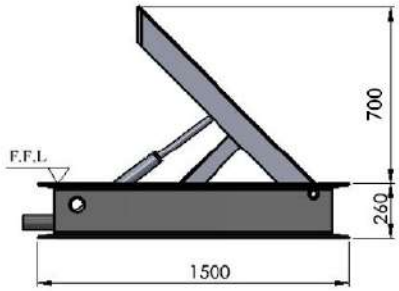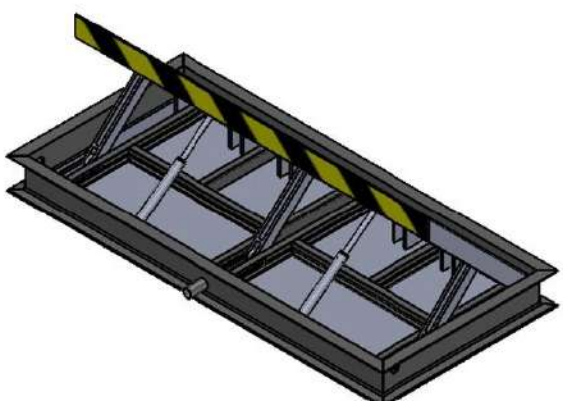
DIMENSIONS → / MODEL ↓	Product width mm	Product length (L+200) mm	Product height mm	Blocking height mm	Blocking length (L), mm
SRB2M700ST	1500	2200	1060	700	2000
SRB3M700ST		3200			3000
SRB4M700ST		4200			4000
SRB5M700ST		5200			5000
SRB6M700ST		6200			6000